

让校准测试更智慧



声明

本说明书中产品技术指标及配件等相关信息仅供参考，最终以用户实际订单为准，请订货时确认。产品发展有时会涉及技术指标及配件等更改，恕不另行通知。

ConST 101-1 (42MPa)

自动气液分离器使用说明书

[版本号：2509V02]

北京康斯特仪表科技股份有限公司

网址：www.constgroup.com

电话：010-56973333




下载更多资料



基本结构

压力范围：(-0.1~42)MPa


工作介质：空气或氮气

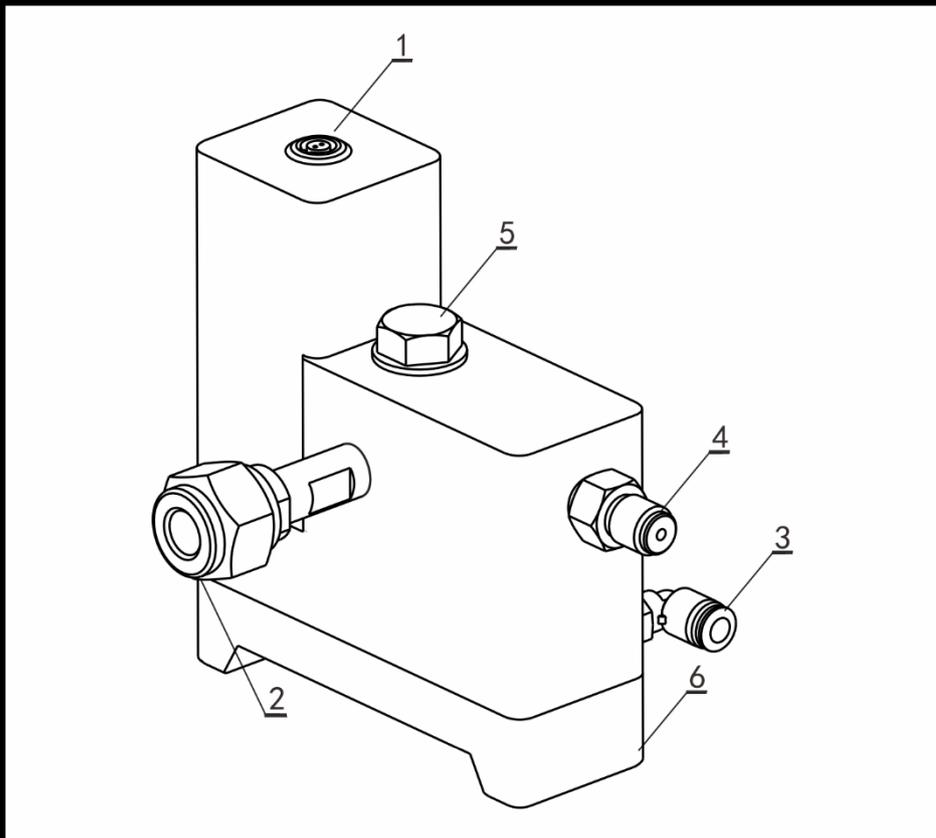

序号	名称	说明
1	航插接口	排空阀控制航插与压力控制器连接
2	压力输出接口	G1/4标准内螺纹
3	放油接口	插接φ6软管，与储液箱相连
4	压力输入接口	G1/4标准外螺纹
5	内接滤网堵头	保护电磁阀滤网，滤网可更换
6	增高垫	选配，与ConST801配合使用时需要安装

典型连接

与 ConST860/870 智能压力控制器的连接。

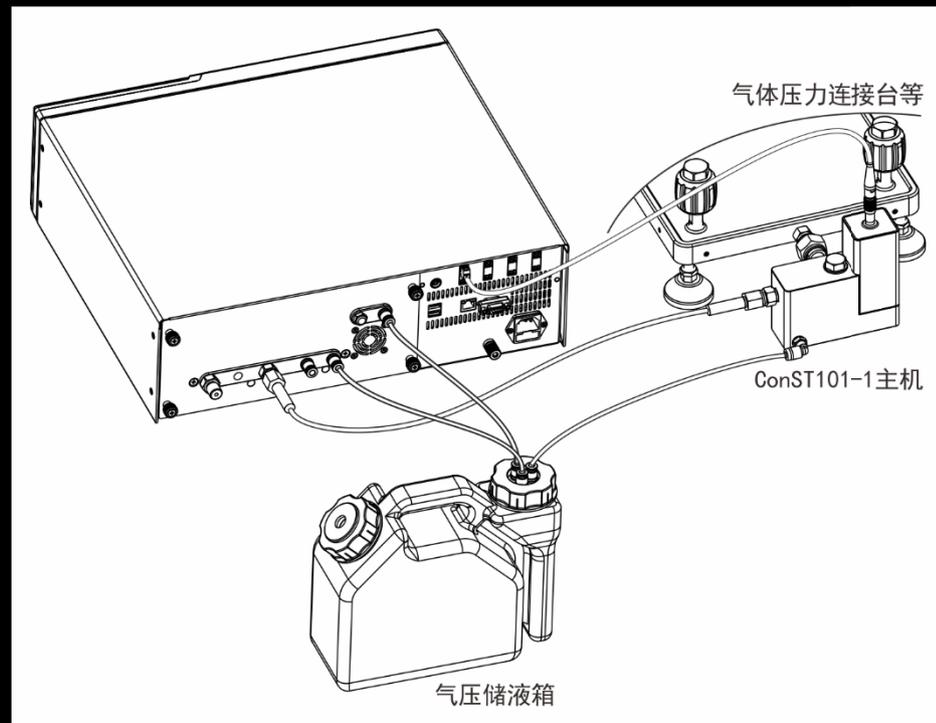

注：示意图中气体压力连接台、配附件以用户实际订单为准。